

HD28 JSB-O M28™ PŘÍMOČARÁ PILA

MILWAUKEE® vysoce výkonný motor poskytuje 2800 ot./min pro rychlé řezání

REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

Měkký rozběh

2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál

Patentovaný FIXTEC™, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°

4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu při řezání a prodloužení životnosti plátku

Stavitelné odsávání prachu


Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích ve velmi hlubokém uložení

Slitinová základová deska pro odolnost

Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nástroje a prodlužuje životnost

Ukazatel stavu nabití

Bateriový modul REDLITHIUM™-ION se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost

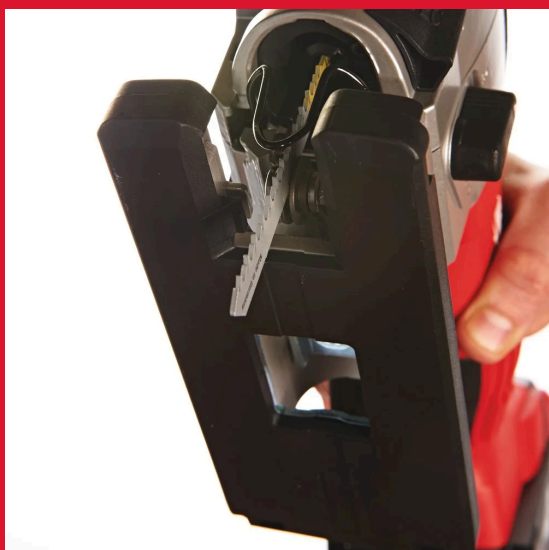

Article Number	4933415743, 4933419026
Délka zdvihu (mm)	26
Dodáváný v	HD box
Hmotnost (kg)	2.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	-
Kapacita akumulátoru (Ah)	bez akumulátoru
Kapacita pokosu (°)	45
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Napětí (V)	28
Nastavení výkyvného pohybu	4
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	2100 / 2800
Standardní vybavení	Pouze jednotka
Typ aku	Li-ion
Výkyvný pohyb	ano