

M12 SI-O

M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA

Rychlé zahřátí, nářadí je připraveno k práci za 20 - 30 sekund
3 zajištěné polohy hlavy pro práci ve více nastaveních - 0°, 45°, 90°
Hroty vyměnitelné bez nářadí

LED dioda dvou barev upozorňuje uživatele: Při blikání zelenou barvou se nástroj zahřívá, při spojitím zeleném světle je připraven k provozu, červené světlo svítí, když je nástroj vypnutý, ale špička je horká, dokud červená nezhasne


Monitorování teploty pro udržování tepla v náročných aplikacích

LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti v pájecích aplikacích

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™

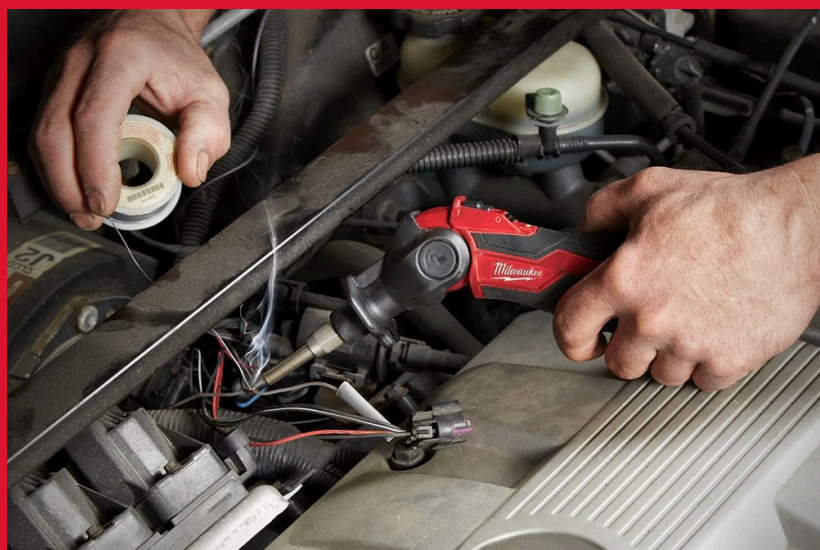

Výkon ohřivače (W)	90
Teplotní rozsah (°C)	400
Standardní vybavení	Spíchatá koncovka, plochá koncovka
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459760