



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

KATALOG OSVĚTLENÍ TRUEVIEWTM



NASKENUJTE KÓD A PODÍVEJTE
SE NA STRÁNKU VĚNOVANOU
OSVĚTLENÍ

MILWAUKEETOOL.CZ



2025/2026



OBSAH KATALOG OSVĚTLENÍ

TRUEVIEW™

M12 SL KAPESNÍ SVÍTILNA	14.
M18 IL LED KONTROLNÍ SVĚTLO	15.
M18 TLED SVÍTILNA TLED	16.
M12 TLED LED SVÍTILNA TLED	17.
M12 SLED REFLEKTOR SLED	18.
M18 SLED REFLEKTOR SLED	19.
M18 ONESLSP ONE-KEY™ KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO	20.
M18 ONESLDP ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU	21.
M18 TAL SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY	22.
M12 UHL SVĚTLO POD KAPOTU	23.
M12 UCL PODVOZKOVÁ SVÍTILNA	24.
M12 CML PŘIZPŮSOBITELNÉ BAREVNÉ SVĚTLO	25.
M12 POAL PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA	26.
M18 POALC PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA	27.

M12 PAL OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA	28.
M12 LL LUCERNOVÉ SVĚTLO	29.
M18 LL LUCERNOVÉ SVĚTLO	30.
M12 AL PROSTOROVÁ SVÍTILNA	31.
M18 AL PLOŠNÉ SVĚTLO	32.
M18 HOAL SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM	33.
M18 PAL2 OTOČNÉ PLOŠNÉ SVĚTLO	34.
M18 ABL PLOŠNÉ SVĚTLO S VÝLOŽNÍKEM	35.
M18 ALIS SERVISNÍ PLOŠNÉ SVĚTLO	36.
M18 MDTL VÍCESMĚROVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO	37.
M18 URSL DÁLKOVÝ PRACOVNÍ BODOVÝ REFLEKTOR S ONE-KEY™	38.
M12 ALIP PRACOVNÍ SVÍTILNA PACKOUT™	39.
MXF TL MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA	40.
MXF TLIC KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO	41.



OBSAH KATALOG OSVĚTLENÍ

TRUEVIEW™

M18 ONERSAL ONE-KEY™ STOJANOVÁ SVÍTILNA	42.
M18 HOSALC VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU	43.
M18 SAL2 STOJANOVÁ SVÍTILNA	44.
M12 SAL STOJANOVÁ SVÍTILNA	45.
HL2-LED TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA	46.
HL-SF ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPERSEM	47.
IRHL 450 ČELOVÁ LAMPA USB S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 450 LUMENŮ	48.
ISHL-LED ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA	49.
L4 HLRP USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU	50.
L4 HL-VIS ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM	51.
L4 HL2-301 USB DOBÍJECÍ ČELOVKA 600 LUMENŮ	52.
L4 BOLTHL BOLT™ ČELOVÁ SVÍTILNA S VÝKONEM 600 LUMENŮ A USB NABÍJENÍM	53.
IPL-LED ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA	54.
IRPL 250 SVÍTILNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM USB 250 LUMENŮ	55.

IRFL 500 SVÍTILNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 500 LUMENŮ	56.
ML-LED ALKALICKÁ SVÍTILNA	57.
L4 FMLED PEVNÁ SVÍTILNA 800 LM S NABÍJENÍM PŘES USB	58.
L4 TMLED SVÍTILNA TWIST FOCUS 1100L S USB NABÍJENÍM	59.
L4 FL2000 SVÍTILNA S VÝKONEM 2000 LUMENŮ A USB NABÍJENÍM	60.
L4 PWL NABÍJECÍ OTOČNÉ PRACOVNÍ SVĚTLO	61.
L4 SL550 DOBÍJECÍ TYČOVÉ SVĚTLO 550 LUMENŮ USB	62.
FL-LED ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO	63.
L4 FL KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM	64.
L4 FFL SKLOPNÝ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM	65.
IR FFL SKLÁDACÍ SVĚTLO S MOŽNOSTÍ DOBÍJENÍ 500	66.
L4 NL400 SVÍTILNA NA KRK S USB NABÍJENÍM USB	67.
L4 HSL SVÍTILNA S DOBÍJENÍM PŘES USB	68.
M18 HOSALC-0 TAŠKA NA STOŽÁROVOU SVÍTILNU	69.

HISTORIE PRODUKTŮ Z ŘADY OSVĚTLENÍ MILWAUKEE®

POHÁNÍ NÁS ROZVOJ



MILWAUKEE® integruje LED diodu do dobíjecího řešení osvětlení

2009

2015

Uvedení systému TRUEVIEW™ pro řešení MILWAUKEE®

TRUEVIEW™



První stojanová světla M18™ a rozšíření sortimentu světel pro osvětlení plochy/ pozemku

2016

2017

Uvedení technologie ONEKEY™: dálkové nastavení parametrů osvětlení

ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Uvedení řady řešení osobního osvětlení MILWAUKEE®

2018

2020

Představení vnitřních a venkovních stojanových a stožárových světel s NULOVÝMI EMISEMI

MX FUEL™

Žádné emise
Žádné míchání benzínu a oleje
Žádná údržba motoru



Uvedení DOBÍJECÍHO řešení pro osobní osvětlení

2021

2022

Expandování na trhu s osvětlením pro automobilový průmysl



PROČ POTŘEBUJEME SVĚTLO NA STAVENIŠTI?

BEZPEČNOSTNÍ
ELIMINOVÁNÍ RIZIKA
ZRANĚNÍ

01

- Zvýšená pozornost v určité situaci.
- Prevence úrazů na pracovišti.
- Menší únava očí.



VÝKON
SCHOPNOST
VYKONÁVAT PRÁCI

02

- Kratší doba nastavení.
- Méně chyb při práci.
- Správné osvětlení snižuje náklady spojené s chybami na pracovišti.



BAREVNÁ TEPLOTA

KELVINOVA TEPLOTNÍ STUPNICE



BAREVNÁ TEPLOTA

Barevná teplota je zjednodušeně řečeno barva bílého světla vyzařovaného daným zdrojem. Vyjadřuje se v kelvinech (K).

Vyšší barevné teploty (nad 5 000 K) jsou chladnější a světlo má namodralou barvu. Nižší hodnoty barevné teploty (2 700-3 000 K) jsou vnímány jako teplejší, přecházející do žluté a oranžové. Neutrální bílé světlo MILWAUKEE® zvyšuje produktivitu a bezpečnost a méně zatěžuje oči.


TRUEVIEW™

1 NEJVĚRNĚJŠÍ BAREVNÉ PODÁNÍ



- Věrné zobrazení barev a detailů
- Neutrální bílé světlo pro největší jas a pohodlí
- Navrženo tak, aby napodobovalo sluneční světlo v 10 hodin dopoledne nebo 14 hodin odpoledne

**NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
CELÝ SORTIMENT**



2 NEJLEPŠÍ LEHKÝ RÁM VE SVÉ TŘÍDĚ


- Jednotný a konzistentní tvar paprsku od okraje k okraji- Přesné a efektivní pracovní prostředí, žádná horká místa nebo rozmazané okraje- Reflektory a difuzory optimalizované pro každé světlo

3 AKUMULÁTOR REDLITHIUM™

- Přenosné řešení- Dlouhodobá
- Spolehlivost- Kompatibilita systému



PROČ MILWAUKEE®? ROVNOMĚRNÝ A STÁLÝ PAPERSEK SVĚTLA

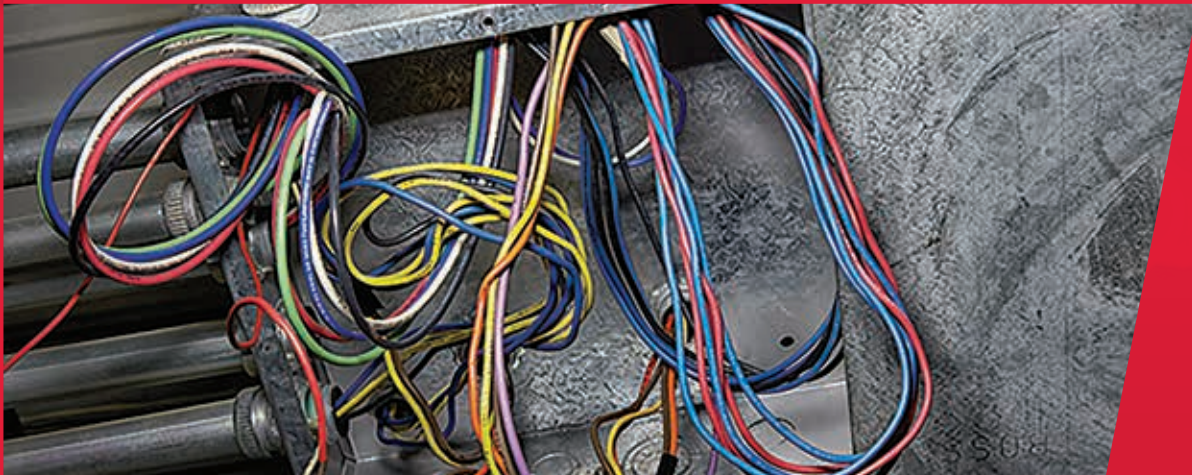

TRUEVIEW™



STANDARDNÍ SVÍTIDLO LED

KONKURENČNÍ VÝHODY TRUEVIEW™

TRUEVIEW™ OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM BAREV

Produkty TRUEVIEW™
**poskytují rovnoměrný
a konzistentní světelný výkon ve
všech svítidlech,** čímž snižují oslnění
a stíny

MILWAUKEE® používá **reflektory
a difuzory optimalizované pro každý
produkt,** které dodávají jednotný tvar dosvitu

OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PŘÍZPŮSOBIVOST **TRUEVIEW™**

PROSTOROVÉ OSVĚTLENÍ

- Nabíjení zařízení přes USB s proudem 2,1 A
- Univerzální použití s napájením AC i DC
- Napájení z jednoho nebo dvou akumulátorů
- Integrovaná nabíječka M18
- Možnost řetězového zapojení více svítidel
- Přenosnost

STOJANOVÉ A STOŽÁROVÉ OSVĚTLENÍ

- Otočná a sklopná hlava, která zajišťuje osvětlení celé pracovní plochy
- Indikátor slabého akumulátoru - kontrolka bliká, když je akumulátor nabitý
- Nabíjení zařízení přes USB s proudem 2,1 A
- Univerzální použití s napájením AC i DC
- Možnost napájení z jednoho nebo dvou akumulátorů
- Integrovaná nabíječka M18™/MX FUEL™
- Rychlé a snadné nastavení, nastavitelná výška
- Přenosnost

DÍLENSKÉ OSVĚTLENÍ

- Otočná a sklopná hlava, která zajišťuje osvětlení celé pracovní plochy
- Magnet, otvor pro zavěšení a svorka pro připevnění nebo zavěšení

INSPEKČNÍ OSVĚTLENÍ

- Magnetické uchycení, závěsný háček, možnost ručního použití

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

- Uchycení na přilbu nebo nošení přímo na hlavě (s páskem či bez něj)
- Nastavitelný sklon svítilny
- Zadní bezpečnostní světlo s blikáním
- Bodový i široký světelný kužel
- Magnetické uchycení, možnost ručního použití
- Upozornění na nízký stav akumulátoru
- Gumová zóna pro příležitostné hands-free použití
- Laserový ukazovátka pro přesnou komunikaci

OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

VYSOKÝ VÝKON

TRUEVIEW™

DOBA PROVOZU

REDLITHIUM™
USB

Celodenní provoz*



V závislosti na zvoleném režimu a na základě desetihodinové pracovní doby.

M12™

Možnost použití jakéhokoli
akumulátoru MILWAUKEE® M12™



M18™

Výkonnější akumulátory
pro speciální úkoly

REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



M18™ LITHIUM
FORGE™

MX
FUEL™



OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

ODOLNOST

TRUEVIEW™



STUPEŇ
KRYTÍ

88% SVÍTIDEL MILWAUKEE®
MÁ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP (Ingress Protection)
svítidla určuje jeho **úroveň ochrany
proti vniknutí prachu a vody.**

Označení IP se skládá ze dvou číslic. První
číslice označuje ochranu proti vniknutím
pevných látek, jako je prach. Druhá číslice
označuje ochranu proti vniknutí kapalin,
například vody. Čím vyšší je hodnota kterékoli
z číslic, tím vyšší je vyšší ochrana.



ODOLNOST
VŮČI NÁRAZU

ROBUSTNÍ A ODOLNÉ
VŮČI NEJNÁROČNĚJŠÍM
PODMÍNKÁM NA STAVENIŠTI

Zesílená konstrukce nožiček odolná
proti nárazu.

Klec nebo kryt chránící hlavu lampy
při skladování a přepravě.

Odolná, nárazuvzdorná
polykarbonátová čočka a rám.



CHEMICKÁ
ODOLNOST

ODOLNÉ VŮČI VĚTŠINĚ
CHEMIKÁLIÍ

Řešení vhodné pro hasiče,
záchranáře, pracovníky v ropném
a plynárenském průmyslu a
profesionálům pracujícím v oblastech
s dlouhodobým působením plynů a
výparů.

PŘIZPŮSOBENÍ. SLEDOVÁNÍ. SPRÁVOVÁNÍ.



Dálkové nastavení parametrů osvětlení ze vzdálenosti 30 m.



Optimalizované osvětlení a doba provozu.



Automatické časové rozvrhy osvětlení*

Programování časů začátku/konce a opakujících se časových intervalů.

*Funguje pouze v případě, že je svítidlo připojeno ke zdroji napájení.



Bezplatná cloudová síť pro monitorování světla na pracovišti.



Dálkové zamykání a deaktivace nářadí.



Google Play:



App Store:



Stáhněte si zdarma aplikaci ONE-KEY™ z App Store nebo Google Play, případně ji použijte ve webovém prohlížeči.



OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

MILWAUKEE® nabízí vysoce výkonné osobní svítilny pro profesionály, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly **PŘIZPŮSOBIVOST, VYSOKÝ VÝKON A ODOLNOST.**

**REDLITHIUM™
USB**



MAXIMÁLNÍ VÝKON

Splňuje potřeby našich uživatelů pracujících v nejnáročnějších prostředích.

CELODENNÍ PROVOZ

VÍCE DOBÍJENÍ

3x KRATŠÍ DOBA NABÍJENÍ**

* V závislosti na zvoleném režimu a na základě desetihodinové pracovní doby.

** Při nabíjení pomocí kabelu MILWAUKEE® USB nebo nabíječky REDLITHIUM™ USB.

DOBÍJECÍ



KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

Když je velikost svítilny rozhodující pro provedení práce.

Vysoký výkon s vestavěným dobíjecím zařízením a možností nabíjení přes USB.

Splňuje potřeby uživatelů, kteří vyžadují co nejkompaktnější řešení.

OSVĚTLENÍ NAPÁJENÉ ALKALICKÝMI BATERIEMI



VÍCEÚČELOVÉ

Napájení bateriemi AAA.

Navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám uživatelů na staveništi.

M12 SL-0 | ART. NO. 4932430178

M12™ KAPESNÍ SVÍTILNA



NASTAVITELNÝ HÁČEK Z NEREZOVÉ OCELI UMOŽŇUJE ZAVĚŠENÍ SVĚTLA VE VÍCE POLOHÁCH


Pro zavěšení světla, eliminuje nutnost držet jej v ruce

NÁRAZUVZDORNÁ ČOČKA

KOMPAKTNÍ DESIGN

MAGNET

Prodává se samostatně

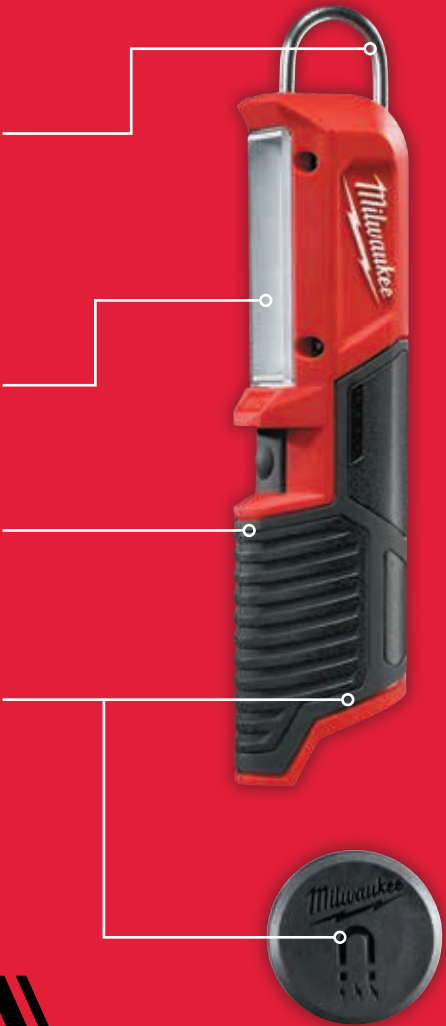

Vysoký režim	220 LUMENŮ	11 h
--------------	------------	------

M18 IL-0 | ART. NO. 4932430564

M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO



NÁRAZUVZDORNÁ ČOČKA

2 VÝSTUPNÍ MÓDY

OTOČNÁ HLAVA

Otočná hlava umožňuje pokrytí v rozsahu 180°

2 NASTAVITELNÉ HÁKY

Pro zavěšení ve svislé a vodorovné poloze



Vysoký režim	300 LUMENŮ	17 h
Nizký režim	130 LUMENŮ	36 h

M18 TLED-0 | ART. NO. 4932430361

M18™ SVÍTILNA TLED



OTOČNÁ HLAVA 135°
Usnadňuje osvětlení požadované pracovní oblasti

UZAVŘENÁ HLINÍKOVÁ HLAVA
Odolnost vůči nárazům a povětrnostním vlivům

INTEGROVANÝ HÁK
Pro práci bez nutnosti použití rukou

HMOTNOST
0,41 KG

120 LUMENŮ
IP20

2x delší doba provozu s minimálním zahříváním zařízení

Vysoký režim

120 LUMENŮ

29 h

M12 TLED-0 | ART. NO. 4932430360

M12™ LED SVÍTILNA TLED



OTOČNÁ HLAVA 90°
Usnadňuje osvětlení požadované pracovní oblasti

UZAVŘENÁ HLINÍKOVÁ HLAVA
Odolnost vůči nárazům a povětrnostním vlivům

MAGNETICKÁ ZADNÍ ČÁST
Pro práci bez nutnosti použití rukou

HMOTNOST
0,23 KG

120 LUMENŮ
IP20

2x delší doba provozu s minimálním zahříváním zařízení s krytím IP54

Vysoký režim

120 LUMENŮ

15 h

M12 SLED-0 | ART. NO. 4933451261

M12™ REFLEKTOR SLED



UKAZATEL STAVU NABITÍ

REFLEKTOR

Vytváří úzký hlavní světelný svazek se širokým postranním svazkem

KOVOVÝ PLÁŠŤ A NÁRAZUVZDORNOST

Polykarbonátová čočka s gumovým krytem a těsněním


ZÁVĚS NA ZÁPĚSTÍ

Aby bylo světlo v bezpečí a po ruce

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

S pogumovanou plochou

REŽIM STROBOSKOPU

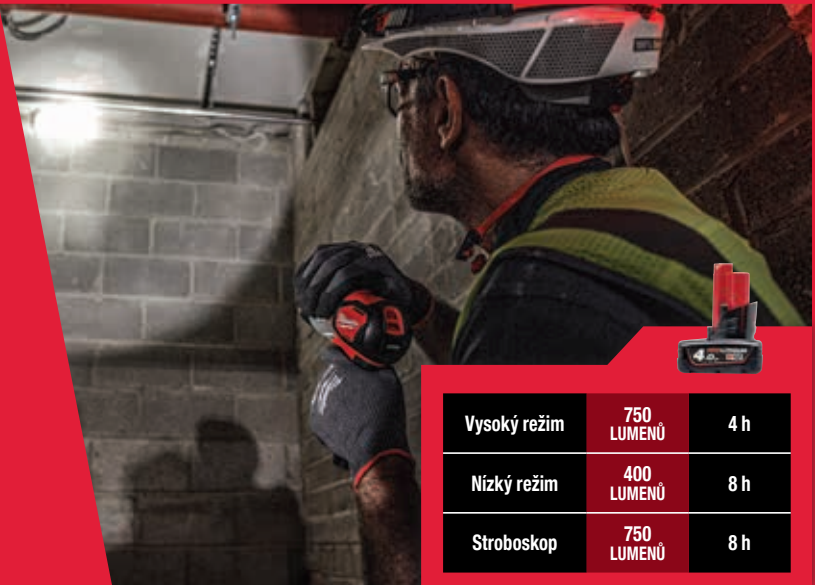

Vysoký režim	750 LUMENŮ	4 h
Nizký režim	400 LUMENŮ	8 h
Stroboskop	750 LUMENŮ	8 h

HMOTNOST
0,65 KG

750
LUMENŮ
IP24

650 m intenzivní a výsoce fokusovaný paprsek světla se 750 lumeny ve vysokém režimu a 350 lumenů v nízkém režimu

M18 SLED-0 | ART. NO. 4933459159

M18™ REFLEKTOR SLED



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
S POGUMOVÁNÍM

POHYBLIVÁ HLAVA

Pohyb nahoru a dolů, dosah svazku 650 m

OTVOR PRO ZAVĚŠENÍ



POHYBLIVÁ HLAVA

Pohyb nahoru a dolů, dosah svazku 650 m

REŽIM STROBOSKOPU



Stroboskop	1,200 LUMENŮ	5 h
Bodové světlo	600 LUMENŮ	7 h
Plošné světlo	1,200 LUMENŮ	4 h
Bodové světlo / Plošné světlo	1,250 LUMENŮ	4 h

HMOTNOST
1,40 KG

1,250
LUMENŮ
IP54

650 m intenzivního a výsoce fokusovaného paprsku světla se 750 lumeny ve vysokém režimu a 350 lumenů v nízkém režimu

M18 ONESLSP-0 | ART. NO. 4933459155

M18™ KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

MADLO

Pro snadnou přepravu

4 400 LM

Difuzor s ochranou proti oslnění

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ
SVĚTLA 180° - 360°


NÁRAZUVZDORNÝ
POLYKARBONÁTOVÝ PLÁŠŤ

KOVOVÝ HÁK

Pro snadné upevnění na nosníky
do šířky až 90 mm

MOŽNOST NAPÁJENÍ AC/DC

Chráněná zástrčka střídavého proudu, zásuvka
střídavého proudu poskytuje možnost zapojit
více světel dohromady

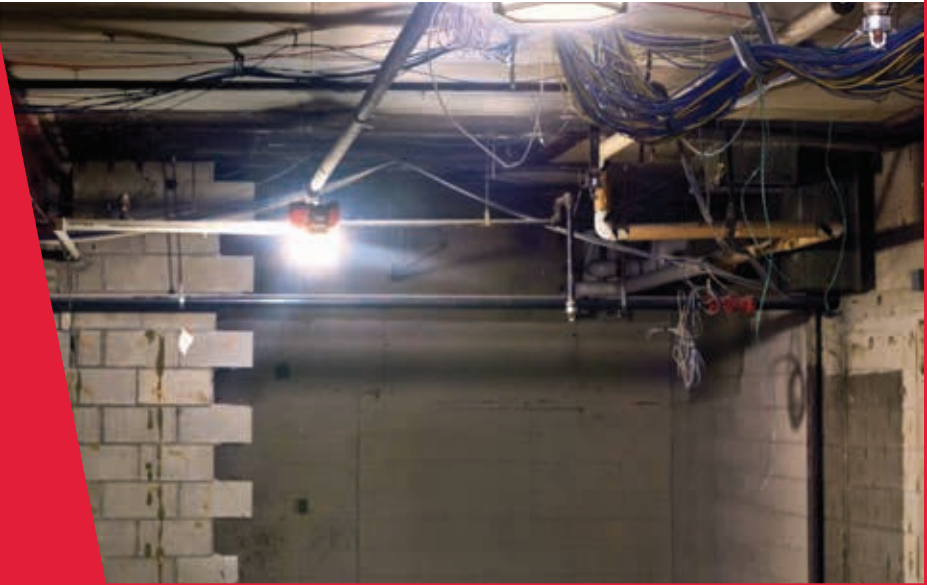

Vysoký režim	4,400 LUMENŮ	2 h
Střední režim	2,100 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	1,000 LUMENŮ	8 h

HMOTNOST
5,95 KG

4,400
LUMENŮ
IP54

ONEKEY
přizpůsobení parametrů,
sledování náradí a
zabezpečení

M18 ONESLDP-0 | ART. NO. 4933459160

M18™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

VYZTUŽENÝ, NÁRAZUVZDORNÝ
KLECOVÝ PLÁŠŤ

PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ 360°

NÁRAZUVZDORNÝ
POLYKARBONÁTOVÝ PLÁŠŤ

AC/DC

zásuvka poskytuje možnost zapojit více světel
dohromady

INTEGROVANÁ SEKUNDÁRNÍ
NABÍJEČKA



Vysoký režim	9,000 LUMENŮ	3.5 h
Střední režim	4,800 LUMENŮ	7 h
Nízký režim	2,500 LUMENŮ	14 h

HMOTNOST
11,89 KG

9,000
LUMENŮ
IP54

ONEKEY
přizpůsobení parametrů,
sledování náradí a
zabezpečení

M18 TAL-0 | ART. NO. 4933464134

M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY



MADLO

NÁRAZUVZDORNÁ
POLYKARBONÁTOVÁ ČOČKA
Plošného světla 360°

BOČNÍ MODUL LED
Pro osvětlení pracovních úloh

KOVOVÝ HÁK
K zavěšení lampy nad hlavu, na svorníky a
trubky



REŽIM STAVENÍSTĚ			REŽIM ŠIROKÉHO SVĚTLA		
Vysoký režim	2,200 LUMENŮ	4 h	Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	6 h
Střední režim	1,100 LUMENŮ	8 h	Střední režim	500 LUMENŮ	12 h
Nízký režim	550 LUMENŮ	16 h	Nízký režim	250 LUMENŮ	24 h

HMOTNOST
1,80 KG

2,200
LUMENŮ

Poskytuje pracovní, plošné
a stropní osvětlení

M12 UHL-0 | ART. NO. 4933459432

M12™ SVĚTLO POD KAPOTU




NEREZOVÝ
OCELOVÝ HÁK
Otočný o 360°

ODOLNÝ RÁM Z LETECKÉHO
HLINÍKU
Dva upínací panely



MONTÁŽNÍ HÁČKY
FINISHGUARD™ S
POCHUMOVANOU
OCHRANOU

MONTÁŽNÍ HÁČKY SE ROZTÁHNOU
DO ŠÍŘKY 119 - 196 CM

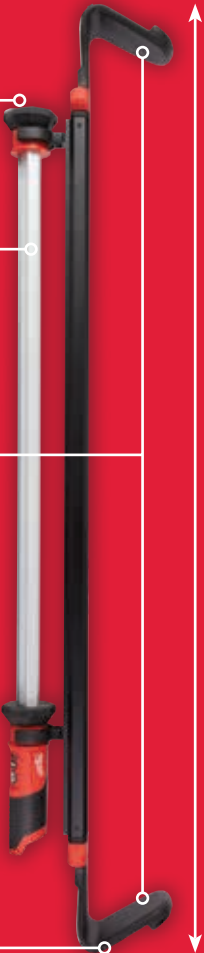

Vysoký režim	1,350 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	600 LUMENŮ	8 h

HMOTNOST
2,10 KG

1,350
LUMENŮ
IP54



Navrženo tak, aby
splňovalo potřeby
pracovníků servisů a dílen

M12 UCL-0 | ART. NO. 4933478868

M12™ **PODVOZKOVÁ SVÍTILNA**



MAGNETICKÁ ZÁKLADNA

Pro montážní aplikace

MAGNETICKÁ ODKLÁDACÍ LIŠTA 30 CM

pro uchycení kovového příslušenství

DVOJITÉ KLOUBY

Ize otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku

KRYT ODOLNÝ VŮČI NÁRAZŮM A CHEMIKÁLIÍM

3 VÝSTUPNÍ REŽIMY



Vysoký režim	1,200 LUMENŮ	5 h
Střední režim	800 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	600 LUMENŮ	15 h



HMOTNOST
1,10 KG

1,200
LUMENŮ



DOPRAVA

Navrženo tak, aby
splňovalo potřeby
pracovníků servisů a dílen

M12 CML-401 | ART. NO. 4933479366

M12™ **PŘÍZPŮSOBITELNÉ BAREVNÉ SVĚTLO**



CRI 98

Index podání barev pro přesné podání barev a věrné zobrazení barev

KRYT ODOLNÝ VŮČI NÁRAZŮM A CHEMIKÁLIÍM

Snadné čištění


3 VÝSTUPNÍ REŽIMY

5 BAREVNÝCH TEPLŮT

Replikace celého spektra slunečního světla

MAGNETICKÉ UPEVNĚOVÁNÍ

Pro použití bez pomoci rukou

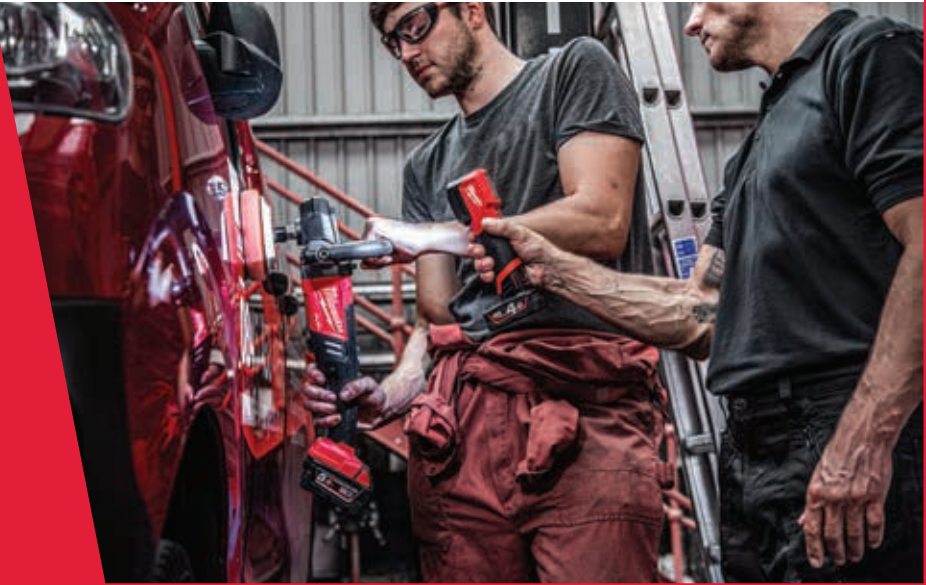

Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	6 h
Střední režim	600 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	300 LUMENŮ	14 h



HMOTNOST
1,23 KG

1,000
LUMENŮ
IP54

Navrženo tak, aby
splňovalo potřeby
pracovníků servisů a dílen

M12 POAL-0 | ART. NO. 4933480473

M12™ PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA

M12™

NÍZKOPROFILOVÝ VNITŘNÍ
Úložný prostor s pevnými přihrádkami

VÝSTUPNÍ PORT
USB-A A USB-C
K nabíjení dalších zařízení

OTOČNÁ HLAVA
300° horizontální
a 180° vertikální rotace

IP54
Odolnost vůči vodě a prachu a pádu ze 3 m

MOŽNOST NAPOJENÍ NA VŠECHNY
KOMPONENTY PACKOUT™ JAKO
HORNÍ, POSLEDNÍ DÍL

HMOTNOST
2,95 KG

1,400
LUMENŮ
IP54

Úplná kompatibilita
systému s modulárním
úložným systémem
PACKOUT™ - zapínání a
vypínání osvětlení systému



Vysoký režim	1,400 LUMENŮ	4 h
Střední režim	700 LUMENŮ	7 h
Nizký režim	350 LUMENŮ	12 h

M18 POALC-0 | ART. NO. 4933478120

M18™ PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA

PACKOUT™

M18™

PORT AC
S integrovanou nabíječkou M18™

ÚLOŽNÝ PROSTOR
Na drobné předměty

TŘI PROVOZNÍ REŽIMY
Pro úkolové nebo plošné osvětlení
PŘIHRÁDKA NA AKUMULÁTOR
M18™


TŘI NEZÁVISLÉ OTOČNÉ HLAVY
180° vertikální rotace
300° vertikální rotace

RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
Pro přepravu mimo systém PACKOUT™

HMOTNOST
5,72 KG

3,000
LUMENŮ
IP34

Úplná kompatibilita
systému s modulárním
úložným systémem
PACKOUT™ - zapínání a
vypínání osvětlení systému

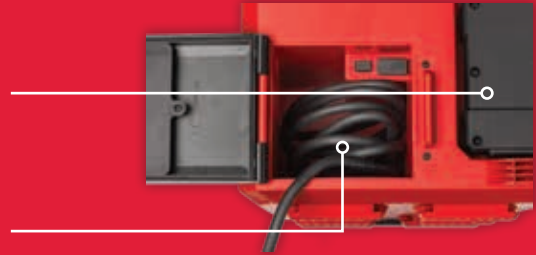

Všechny hlavy	Vysoký režim	3,000 LUMENŮ	4 h
	Střední režim	1,500 LUMENŮ	8 h
	Nizký režim	1,000 LUMENŮ	12 h
Centrální hlava	Vysoký režim	2,000 LUMENŮ	5.5 h
	Střední režim	1,000 LUMENŮ	12 h
	Nizký režim	670 LUMENŮ	19 h
Hlava zadní/přední	Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	10 h
	Střední režim	500 LUMENŮ	21.5 h
	Nizký režim	330 LUMENŮ	31 h

M12 PAL-0 | ART. NO. 4933478226

M12™ OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA



VÝSTUP USB
Pro nabíjení malých elektronických zařízení z portu USB

OTÁČIVOST 110°

POGUMOVANÝ POVRCH NOSNÉ ČÁSTI RUKOJEŤ PRO DRŽENÍ V RUCE

OTVOR
Pro upevnění bez magnetu

SILNÝ MAGNET



Vysoký režim	700 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	250 LUMENŮ	24 h

	HMOTNOST
0,43 KG	

700 LUMENŮ
IP54

Univerzální zdroj světla určený pro jakékoliv pracovní prostředí, IP54 v jakékoli poloze

M12 LL-0 | ART. NO. 4932430562

M12™ LUCERNOVÉ SVĚTLO



PROVEDENÍ SE 2 HÁČKY
Lze použít k zavěšení nebo jako držák

NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR


NASTAVITELNÝ PAPRSEK 180° - 360°

ROTAČNÍ PLÁŠŤ
Rychlé nastavení jednou rukou od 180 do 360 stupňů

3 REŽIMY VÝSTUPU

PORT USB
Vysoký výkon pro nabíjení tabletů, chytrých telefonů, MP3 přehrávačů a dalších elektronických zařízení

REŽIM STROBOSKOPU

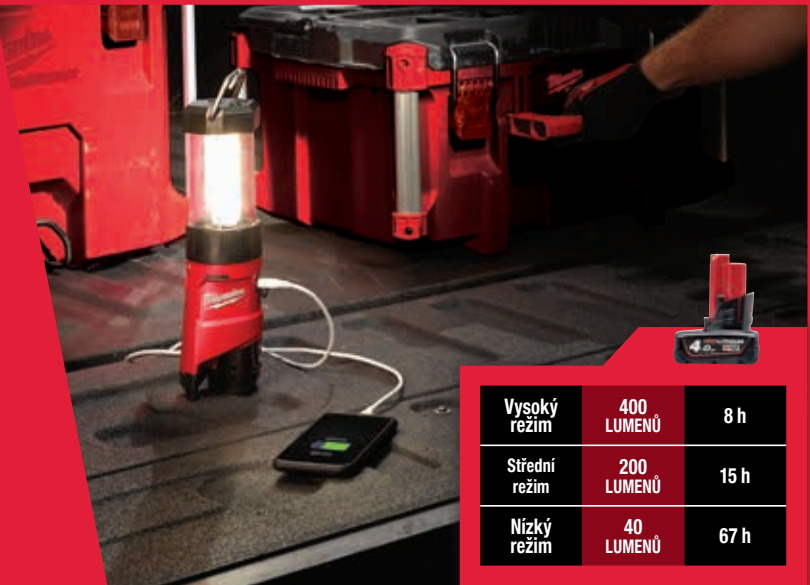

Vysoký režim	400 LUMENŮ	8 h
Střední režim	200 LUMENŮ	15 h
Nízký režim	40 LUMENŮ	67 h

	HMOTNOST
0,46 KG	

400 LUMENŮ
IP24

Nastavitelný paprsek v rozsahu 180° - 360° - všestranný design, umožňuje uživateli zvolit mezi plošným a úkolovým osvětlením

M18 LL-0 | ART. NO. 4932430563

M18™ LUCERNOVÉ SVĚTLO



PROVEDENÍ SE 2 HÁČKY

Lze použít k zavěšení nebo jako držák

NÁRAZUVZDORNÝ
POLYKARBONÁTOVÝ KRYT

NÁRAZUVZDORNÝ
POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR
NASTAVITELNÝ PAPERSEK 180° - 360°

ROTAČNÍ PLÁŠŤ

Rychlé nastavení jednou rukou od 180 do 360 stupňů

3 REŽIMY VÝSTUPU

PORT USB

Vysoký výkon pro nabíjení tabletů, chytrých telefonů, MP3 přehrávačů a dalších elektronických zařízení

REŽIM STROBOSKOPU



Vysoký režim	700 LUMENŮ	9 h
Střední režim	350 LUMENŮ	18 h
Nízký režim	70 LUMENŮ	75 h

HMOTNOST
0,54 KG

700
LUMENŮ
IP24

Nastavitelný paprsek v rozsahu 180° - 360° - všestranný design, umožňuje uživateli zvolit mezi plošným a úkolovým osvětlením

M12 AL-0 | ART. NO. 4933451394

M12™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA



DRŽADLO

Pro snadnou přepravu

5 VYSOCE VÝKONNÝCH LED DIOD


VÍCE MOŽNOSTÍ UPEVNĚNÍ



MONTÁŽNÍ OTVOR

INTEGROVANÝ MAGNET

UPÍNACÍ MECHANISMUS

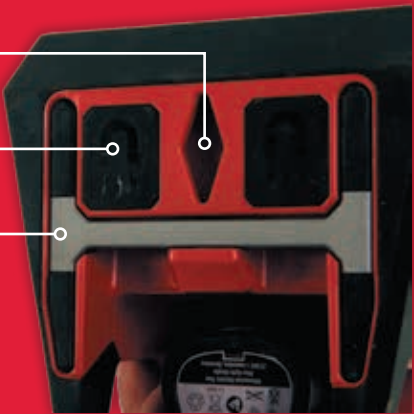

Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	3.5 h
Střední režim	400 LUMENŮ	7.5 h
Nízký režim	200 LUMENŮ	15 h

HMOTNOST
1,04 KG

1,000
LUMENŮ
IP54

Magnetické připevnění. Upínací mechanismus. Lze zavěsit nebo přenášet.

M18 AL-0 | ART. NO. 4932430392

M18™ PLOŠNÉ SVĚTLO



2 REŽIMY VÝSTUPU

ČOČKY ODOLNÉ PROTI NÁRAZU

KONSTRUKCE ROLOVACÍ KLECE

Poskytuje vynikající odolnost

VESTAVĚNÉ MADLO

Větší všestrannost při pohybu nebo zavěšení

OTVOR K ZAVĚŠENÍ

Větší univerzálnost zavěšení světla ve více polohách



Vysoký režim	1,500 LUMENŮ	5 h
Nízký režim	780 LUMENŮ	10 h

HMOTNOST
1,43 KG

**1,500
LUMENŮ**
IP54

Osmiúhelníkový design
klece

M18 HOAL-0 | ART. NO. 4933478118

M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM



NEZÁVISLÁ OTOČNÁ SVĚTELNÁ HLAVA

otáčení o 120° ve svislém směru

UTĚSNĚNÝ VSTUP PRO STŘÍDAVÝ PROUD NA ZADNÍ STRANĚ

INDIKÁTOR VYBITÉHO AKUMULÁTORU

Blikající kontrolka signalizuje nízký stav akumulátoru

UNIVERZÁLNOST AC/DC

4 OTVORY PRO ZAVĚŠENÍ



Vysoký režim	4,000 LUMENŮ	3 h
Střední režim	2,000 LUMENŮ	6 h
Nízký režim	1,200 LUMENŮ	12 h

HMOTNOST
2,69 KG

**4,000
LUMENŮ**

Nárazuvzdorná konstrukce a odolný ochranný kryt chrání světlo před drsnými podmínkami na staveništi

M18 PAL2-0 | ART.# 4933493547

M18™ OTOČNÉ PLOŠNÉ SVĚTLO



AŽ 24 HODIN PROVOZU
s akumulátorem M18™ 5,0 Ah

**359° HORIZONTÁLNÍ A 170°
VERTIKÁLNÍ ROTACE**
umožňuje nastavení hlavy světla

**3 REŽIMY PRO ŘÍZENÍ VÝKONU
A DOBY PROVOZU**



**MAGNETICKÉ UCHYCENÍ A
UPÍNACÍ OTVOR AŽ 7,62 CM**



Vysoký režim	2,000 LUMENŮ	6 h
Střední režim	1,000 LUMENŮ	12 h
Nízký režim	500 LUMENŮ	24 h

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147

M18™ PLOŠNÉ SVĚTLO S VÝLOŽNÍKEM




3 REŽIMY PRO ŘÍZENÍ VÝKONU

**890° HORIZONTÁLNÍHO OTÁČENÍ
A 900° VERTIKÁLNÍHO OTÁČENÍ**

MAGNETICKÁ ZÁKLADNA

**VYSOCE ODOLNÁ
A NÁRAZUVZDORNÁ
KONSTRUKCE, KTERÁ VYDRŽÍ PÁD
Z VÝŠKY AŽ 2 M**

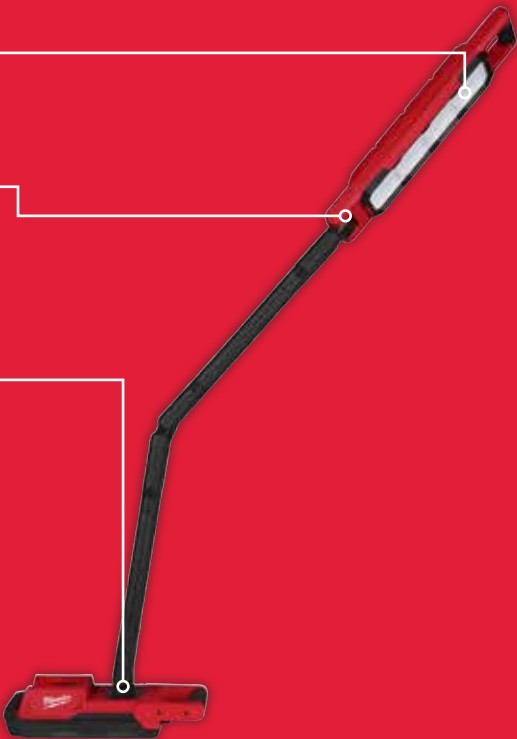

Vysoký režim	2,500 LUMENŮ	4,5 h
Střední režim	1,500 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	1,200 LUMENŮ	12 h



**2 500
LUMENŮ**



Navrženo pro potřeby
údržby a servisu
velkých vozidel v terénu

M18 ALIS-0 | ART.# 4933498148

M18™ SERVISNÍ PLOŠNÉ SVĚTLO



NEJKOMPAKTNĚJŠÍ SVĚTLO
PLATFORMY M18™

AŽ 110 HODIN PROVOZU
s akumulátorem M18™ 5,0 Ah

300° HORIZONTÁLNÍ ROTACE A
180° VERTIKÁLNÍ ROTACE

NABÍJENÍ MALÝCH ZAŘÍZENÍ
PŘES USB-A (15 W) A USB-C
(27 W)



Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	12 h
Střední režim	500 LUMENŮ	22 h
Nízký režim	250 LUMENŮ	42 h



HMOTNOST
0,50 KG

1 000
LUMENŮ

Integrovaný nosný hák

M18 MDTL-0 | ART.# 4933498149

M18™ VÍCESMĚROVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO



INTEGROVANÉ RUKOJETI PRO
SNADNÉ PŘENÁŠENÍ

3 SAMOSTATNÉ SVĚTELNÉ HLAVY
PRO ÚKOLOVÉ NEBO PLOŠNÉ
OSVĚTLENÍ

270° HORIZONTÁLNÍ ROTACE A
270° VERTIKÁLNÍHO POHYBU

VYSOCE ODOLNÁ
A NÁRAZUVZDORNÁ KONSTRUKCE
vydrží pád z výšky až 2 m



Vysoký režim	4,500 LUMENŮ	3 h
Střední režim	2,000 LUMENŮ	6 h
Nízký režim	1,200 LUMENŮ	11 h



HMOTNOST
3,30 KG

4 500
LUMENŮ

Magnetická základna,
háček a montážní otvory
– snadné připevnění
na různé povrchy

NOVINKA M18 URSL-0 | ART.# 4933498303

**M18™ DÁLKOVÝ PRACOVNÍ BODOVÝ REFLEKTOR
S ONE-KEY™**

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18

AŽ 12 HODIN PROVOZU
s akumulátorem
M18™ FORGET™ 12,0 Ah

DOSVIT AŽ 1 200 METRŮ

BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Pro otáčení, nastavení
a zapnutí/vypnutí na dálku

KOMPATIBILNÍ S ONE-KEY™



Vysoký režim	4 250 LUMENŮ	3,5 h
Nízký režim	1 500 LUMENŮ	12 h

HMOTNOST
5,80 KG

4 250 LUMENŮ
IP54

ONE-KEY
Mechanismus „otoč a zajišť“ pro propojení se všemi komponenty PACKOUT™

NOVINKA M12 ALIP-0 | ART.# 4933500321

M12™ PRACOVNÍ SVÍTILNA PACKOUT™

PACKOUT™

M12

**3 REŽIMY PRO ŘÍZENÍ VÝKONU
A DOBY PROVOZU**

**NEOMEZENÉ MOŽNOSTI
ZAVĚŠENÍ A UPEVNĚNÍ**
Díky integrovanému háčku, magnetu
a PACKOUT™ zámku

**300° HORIZONTÁLNÍ OTÁČENÍ
A 180° VERTIKÁLNÍ OTÁČENÍ**



Vysoký režim	1 200 LUMENŮ	4 h
Střední režim	600 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	300 LUMENŮ	16 h

HMOTNOST
0,8 KG

1 200 LUMENŮ
IP54

Mechanismus „otoč a zajišť“ pro propojení se všemi komponenty PACKOUT™

MXF TL-601 | ART. NO. 4933471844

MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA



4 NASTAVITELNÉ SVĚTELNÉ HLAVY

Zajišťují úkolové nebo plošné osvětlení

PŘINÁŠÍ VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

Robustní, extrémně odolné proti nárazu čočky z pružného plastu

NASTAVENÍ ZA 10 VTEŘIN

Stěžeň s motorem, nastavitelný a výsuvný od 1,12 do 3,1 m

MOŽNOST NAPÁJENÍ AC/DC

Integrovaná nabíječka a uzavřený prostor na akumulátor

VYROVNÁVACÍ NOHY

Umožňují polohování na nerovném terénu staveniště

ROBUSTNÍ TERÉNNÍ KOLA USNADŇUJÍ PŘEPRAVU SVĚTLA NA JAKÉMKOLI POVRCHU




1.12 m do 3.10 m



ODOLÁVÁ
NÁPORU
VĚTRU O
RYCHLOSTÍ
55 KM/H



PRO
POUŽITÍ
UVNITŘ
A VENKU

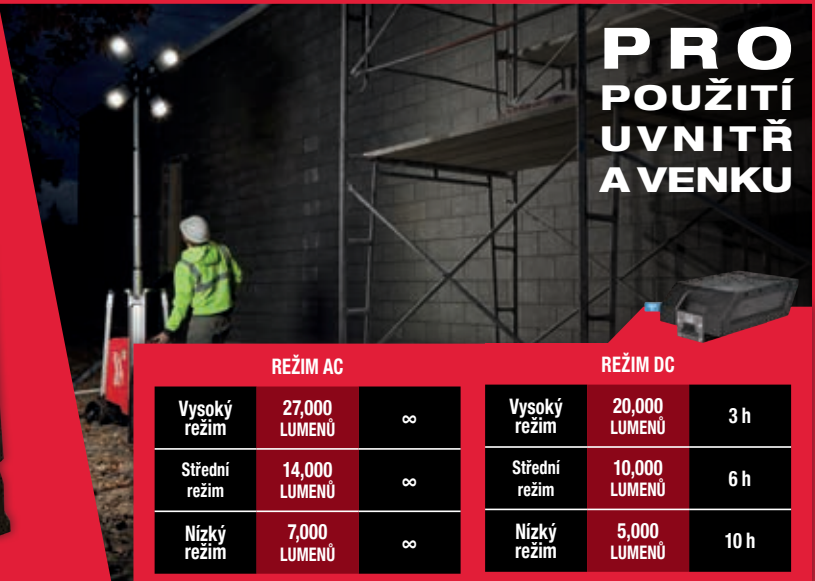

	REŽIM AC			REŽIM DC		
Vysoký režim	27,000 LUMENŮ	∞		Vysoký režim	20,000 LUMENŮ	3 h
Střední režim	14,000 LUMENŮ	∞		Střední režim	10,000 LUMENŮ	6 h
Nizký režim	7,000 LUMENŮ	∞		Nizký režim	5,000 LUMENŮ	10 h



HMOTNOST
48 KG

27,000
LUMENŮ
IP55



přizpůsobení parametrů,
sledování náradí a
zabezpečení

MXFTLIC-601 | ART.# 4933498072 MXFTLIC-0 | ART.# 4933498075

MXF™ KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO



KOMPAKTNÍ SVĚTLO


Snadno přenosné jednou osobou

PŘIPRAVENO ZA 7 SEKUND


MOŽNOST NATÁČENÍ
SVĚTELNÉ HLAVY

FUNKCE AC NAPÁJENÍ
(NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ)

DVĚ VÝSUVNÉ PODPĚRY ZAJIŠŤUJÍ
STABILITU PŘI POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

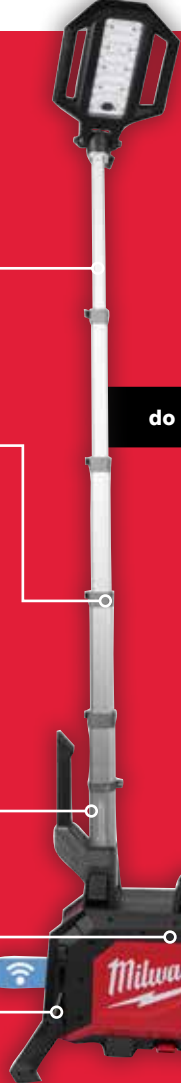

do 2,13 m

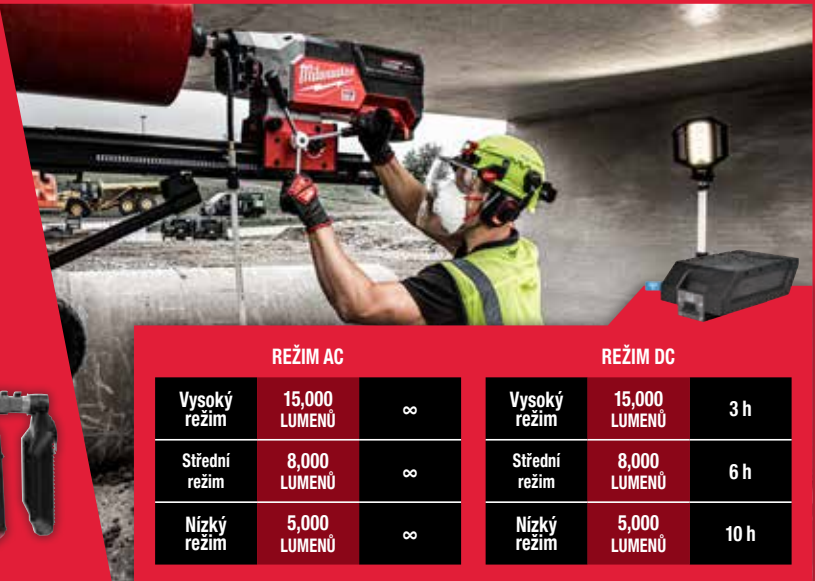

	REŽIM AC			REŽIM DC		
Vysoký režim	15,000 LUMENŮ	∞		Vysoký režim	15,000 LUMENŮ	3 h
Střední režim	8,000 LUMENŮ	∞		Střední režim	8,000 LUMENŮ	6 h
Nizký režim	5,000 LUMENŮ	∞		Nizký režim	5,000 LUMENŮ	10 h



HMOTNOST
17,44 KG

15 000
LUMENŮ
IP56



nastavení, sledování
a zabezpečení náradí

M18 ONERSAL-0 | ART. NO. 4933459431

M18™ STOJANOVÁ SVÍTILNA



ROTACE HLAVY 180°
Vysoce odolná a nárazuvzdorná
polykarbonátová čočka a hliníková
konstrukce

NASTAVENÍ ZA 7 VTEŘIN
Výsuvný stožár s nastavením výšky
od 0,5 m do 1,65 m

**SLOŽITELNÝ NA
POUHÝCH 55 CM**
Snadné skladování a přeprava

UZAVŘENÁ PŘIHRÁDKA
Na 2 akumulátory pro prodlouženou
dobu chodu

**ZESÍLENÁ
KONSTRUKCE NOHOU**
S 3 různými možnostmi
nastavení pro nejlepší
životnost a stabilitu



0.50 m to 1.65 m



Vysoký režim	5,400 LUMENŮ	8 h
Střední režim	3,000 LUMENŮ	12.5 h
Nízký režim	1,550 LUMENŮ	26 h

HMOTNOST
9,13 KG

**5,400
LUMENŮ**
IP67

ONE KEY
přizpůsobení parametrů,
sledování nářadí a
zabezpečení

KATALOG OSVĚTLENÍ

M18 HOSALC-0 | ART. NO. 4933478116

M18 TOWERLIGHTBAG - Taška na stojanové osvětlení | ART. NO. 4933479643

M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU



**3 VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ
SVÍTILNA S NABÍJEČKOU**


ODOLNÝ OBJEKTIV
otočné o 180° ve svislém směru a o 240° ve
vodorovném směru

NASTAVENÍ ZA 5 VTEŘIN
Výsuvný stožár s nastavitelnou výškou od 1
m do 2 m

VÝSTUP USB
Pro nabíjení USB zařízení

**DLOUHÁ A POHODLNÁ KOLEJNICE
S RUKOJETÍ**
možňuje rovnoměrné rozložení hmotnosti při
přenášení

NÁRAZUVZDORNÉ NOHY
MOŽNÉ NAPÁJENÍ AC/DC
Napájení pomocí akumulátoru MILWAUKEE®
M18™ nebo ze sítě

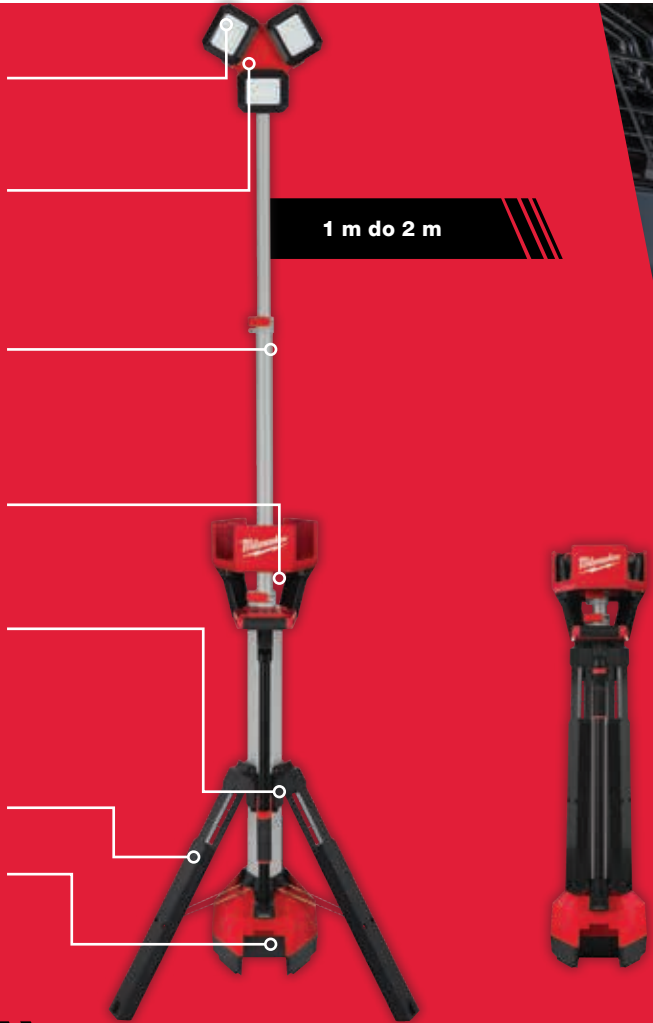

1 m do 2 m

Taška na stojanovou svítilnu
M18 HOSALC a **M18 SAL**, z
polyesterové tkaniny 1680D pro
vysokou odolnost



Vysoký režim	6,000 LUMENŮ	3.5 h
Střední režim	4,000 LUMENŮ	5 h
Nízký režim	1,700 LUMENŮ	10 h

M18 SAL2-0 | ART. NO. 4933492486 M18SAL2-502B | ART. NO. 4933492903

M18™ STOJANOVÁ SVÍTILNA

M18™

NÁRAZUVZDORNÁ, NASTAVITELNÁ OTÁČECÍ HLAVA

O 230° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru

2 800 LUMENŮ TRUEVIEW VÝKONU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

ODOLNOST PROTI PRACHU A VODĚ IP54

VÝSUVNÝ STOŽÁR, který dosahuje od 1,10 m do více než 2,20 m. osvětlit pracovní prostory shora bez vrhání stínů



1,10 m do 2,20 m



Vysoký režim	2,800 LUMENŮ	4.5 h
Střední režim	1,300 LUMENŮ	8.5 h
Nizký režim	850 LUMENŮ	13.5 h



2,800 LUMENŮ IP54

Běžné aplikace:
- Stropní pracovní osvětlení
- Vyvýšené pracovní osvětlení
- Plošné osvětlení

M12 SAL-0 | ART. NO. 4933464823

M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA

M12™

NÁRAZUVZDORNÁ NASTAVITELNÁ HLAVA

OCHRANNÝ KRYT HLAVY A ČOČKY

Zabezpečuje hlavu a čočku při skladování nebo přepravě


RUKOJETI NA DVOU POZICÍCH

Pro snadné ovládání jednou rukou při přepravě

NÁRAZUVZDORNÉ NOHY

Kompaktní rozměry při sestavení s nízkým těžištěm

0.91 m do 1.72 m

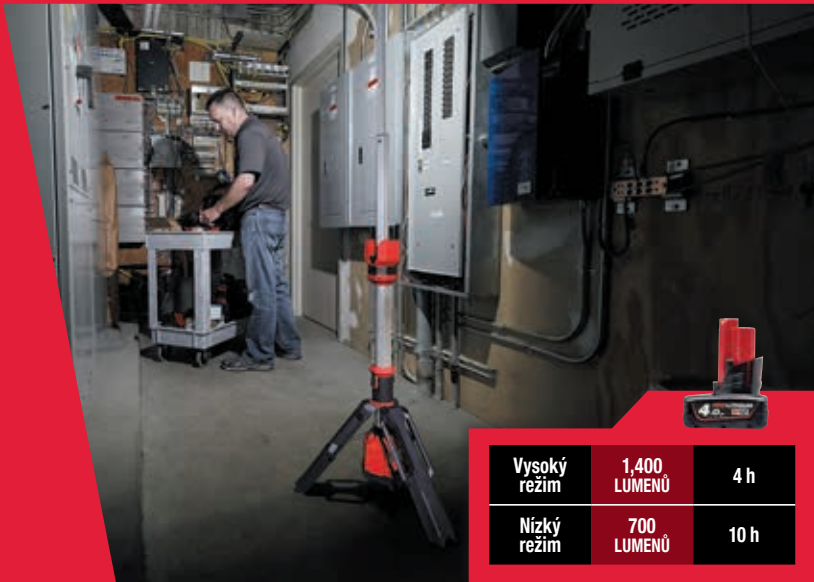

Vysoký režim	1,400 LUMENŮ	4 h
Nizký režim	700 LUMENŮ	10 h



1,400 LUMENŮ

Nastavitelná hlava, lze otočit o 210° vertikálně a o 270° horizontálně

HL2-LED | ART. NO. 4933471286

TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA

POPRUH Z MIKROVLÁKNA

Omyvatelný popruh z mikrovlnáka
pohlcující pot

3 VÝSTUPNÍ REŽIMY

6 POLOH SKLOPENÍ HLAVY

4 PŘIPEVŇOVACÍ SPONY

V BALENÍ:

4 spony pro upevnění k
ochranným přilbě



HMOTNOST
0,11 KG

350
LUMENŮ

IP52

6 poloh nastavení
sklonu pro přesné
zaměření světla

ALKALICKÉ



3
AAA
V BALENÍ

Vysoký režim	350 LUMENŮ	4 h
Střední režim	150 LUMENŮ	8,5 h
Nízký režim	25 LUMENŮ	28 h

KATALOG OSVĚTLENÍ

HL-SF | ART. NO. 4933471388

ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM
I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPERSEM

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

Zařízení poskytuje uživateli až 25 hodin
provozu s některým z pěti režimů světelného
výkonu.

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK

BODOVÝ PAPERSEK

Vzdálenost paprsku 100 m

7-POLOHOVÉ NASTAVENÍ SKLONU
HLAVY

POPRUH ABSORBUJÍCÍ POT
A PODLOŽKA POD ČELO Z
MIKROVLÁKNA

V BALENÍ:

4 montážní svorky pro ochrannou
přilbu



HMOTNOST
0,12 KG

450
LUMENŮ

IP52

7-polohové nastavení
sklonu hlavy a nastavení
úhlu paprsku

ALKALICKÉ



3
AAA
V BALENÍ

Hybrid	450 LUMENŮ	2 h
Bodové světlo	350 LUMENŮ	4 h
Plošné světlo	235 / 155 / 25 LUMENŮ	4 / 10 / 26 h

IRHL 450 | ART. NO. 4933478587

ČELOVÁ LAMPA USB S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 450 LUMENŮ

DOBÍJECÍ

MAGNETICKÝ POVRCH

Pro práci s volnými rukama a snadné skladování

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPRSEK

BODOVÝ PAPRSEK

Vzdálenost paprsku 100 m

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

UKAZATEL STAVU NABÍTÍ

VYSOKÝ
REŽIM

STŘEDNÍ
REŽIM

NÍZKÝ
REŽIM

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR

PORT MICRO USB

V BALENÍ:

Kabel USB

4 montážní svorky pro
ochrannou přilbu

HMOTNOST
0,20 KG

450
LUMENŮ
IP54

Čelovka 2 v 1 k nošení
na hlavě a uchycení na
pracovišti



Hybrid	450 LUMENŮ	2,5 h
Bodové světlo	250 / 100 LUMENŮ	4 / 8 h
Plošné světlo	250 / 50 LUMENŮ	4 / 14 h

ISHL-LED | ART. NO. 4933478112

ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA

ALKALICKÉ

NYLONOVÝ POPRUH

Pro použití na holou hlavu

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPRSEK

7-POLOHOVÉ NASTAVENÍ SKLONU
HLAVY

Od 0° do 90°

BODOVÝ PAPRSEK

Vzdálenost paprsku 100 m

3 ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ

Gumový popruh pro upevnění světla na
ochrannou přilbu, možnost použití na holé
hlavě nebo bez řemínku



HMOTNOST
0,14 KG

310
LUMENŮ
IP64

Hodnocení
ATEX. Umožňuje
pracovat v
prostředí s
nebezpečím
výbuchu 0, 1, 2



V BALENÍ:


4 montážní svorky pro
ochrannou přilbu



Přídavný
pogumovaný
řemínek



Příhrádka na
akumulátor
zapuzdřovací klíč

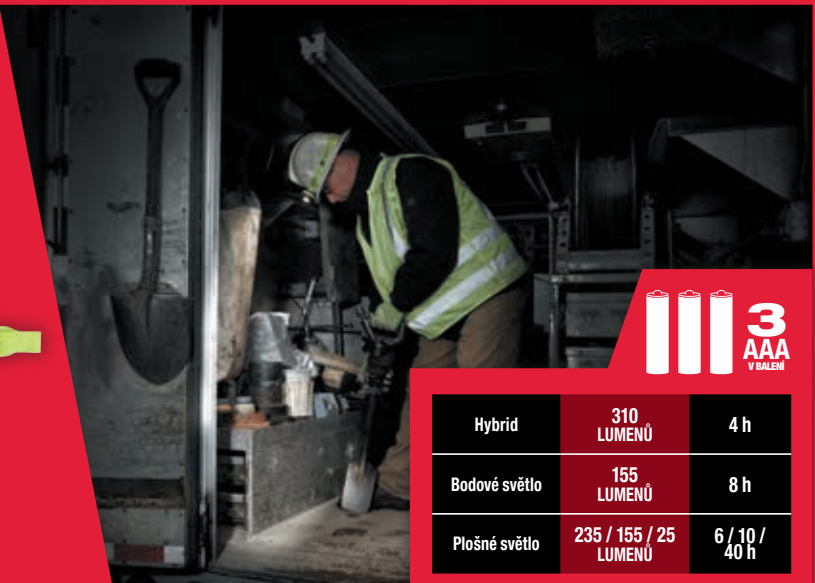

Hybrid	310 LUMENŮ	4 h
Bodové světlo	155 LUMENŮ	8 h
Plošné světlo	235 / 155 / 25 LUMENŮ	6 / 10 / 40 h

3
AAA
V BALENÍ

L4 HLRP-301 | ART. NO. 4933479767

USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU

REDLITHIUM[™]
USB

POPRUH ABSORBUJÍCÍ POT Z
MIKROVLÁKNA

Pohodlné použití na hlavě bez připojení na
ochrannou přilbu

4 VÝSTUPNÍ REŽIMY

ULTRATENKÁ SVĚTELNÁ HLAVA

KRYT A ČOČKA ODOLNÉ DRSNÝM
PODMÍNKÁM NA STAVENÍŠTI

Povrchové osvětlení s úhlem 125° širokým
světelným paprskem

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB

4 montážní svorky pro
ochrannou přilbu



REŽIM PLOŠNÉ SVĚTLO

Vysoký režim	600 LUMENŮ	3 h
Střední režim	350 LUMENŮ	7.5 h
Nizký režim	125 LUMENŮ	13 h
Eco	25 LUMENŮ	28 h



HMOTNOST
0,20 KG

600
LUMENŮ
IP54

Ultratenká lehká hlava pro
ničím nerušený dohled

L4 HL-VIS-301 | ART. NO. 4933479768

ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM

REDLITHIUM[™]
USB

ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÍ
SVĚTLO NA ZADNÍ STRANĚ

Možnosti plynulého a blikajícího režimu

ELASTICKÝ POPRUH S
GUMOVÝM ÚCHYTEM

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

V BALENÍ:

4 montážní svorky pro
ochrannou přilbu

Kabel USB

2 montážní svorky pro
ochrannou přilbu



REŽIM PLOŠNÉ SVĚTLO

Vysoký režim	400 LUMENŮ	4.5 h
Střední režim	200 LUMENŮ	8.5 h
Nizký režim	25 LUMENŮ	22 h

REŽIM BODOVÉ SVĚTLO/PLOŠNÉ SVĚTLO

Hybrid	600 LUMENŮ	2.5 h
REŽIM BODOVÉ SVĚTLO		
Vysoký režim	400 LUMENŮ	4.5 h



HMOTNOST
0,39 KG

600
LUMENŮ
IP53

Dohlednost 360° na dálku
až do vzdálenosti 400 m

L4 HL2-301 | ART. NO. 4933479963

USB DOBÍJECÍ ČELOVKA 600 LUMENŮ

REDLITHIUM
USB

5 VÝSTUPNÍ A PROVOZNÍ REŽIMY

SVORKY A
GUMOVÉ ÚCHYT
PRO UPEVNĚNÍ NA
PRACOVNÍ PŘILBU



600 LUMENŮ S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM
PORT MICRO USB

NAKLÁPĚCÍ
SVĚTELNÁ HLAVICE
0 180°


V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



4 montážní svorky pro
ochrannou přilbu

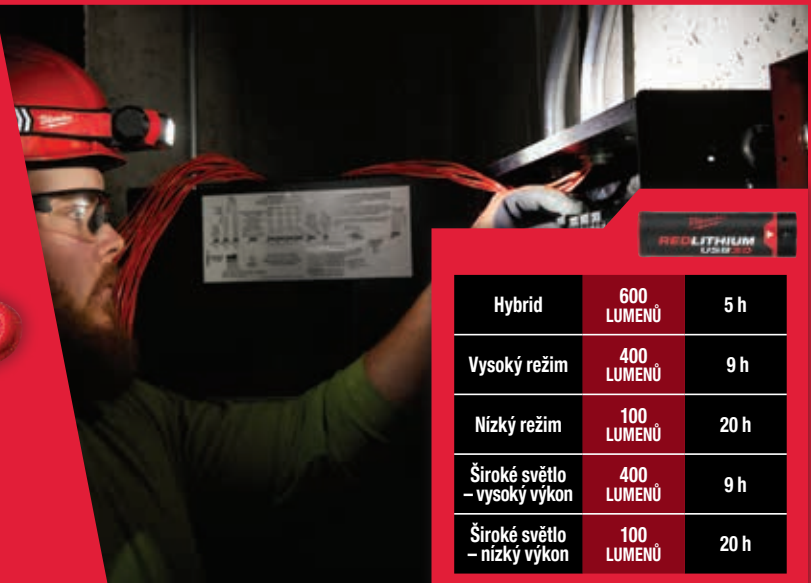

Hybrid	600 LUMENŮ	5 h
Vysoký režim	400 LUMENŮ	9 h
Nizký režim	100 LUMENŮ	20 h
Široké světlo – vysoký výkon	400 LUMENŮ	9 h
Široké světlo – nízký výkon	100 LUMENŮ	20 h

HMOTNOST
0,34 KG

600
LUMENŮ
IP54

S odnímatelným
popruhem pro
praktické použití

L4BOLTHL-301 | ART. NO. 4933479902

ČELOVÁ SVÍTLILNA S VÝKONEM 600 LUMENŮ A USB NABÍJENÍM

REDLITHIUM
USB

S KRYTÍM IP54 A
CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

OTOČNÁ
SVĚTELNÁ HLAVA
Přímé světlo tam, kde
je potřeba

NÍZKOPROFILOVÝ
DESIGN FUNGUJE SE
VŠEMI PŘILBAMI A
ZORNÍKY BOLT

FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE
VEDENÍ DRÁTŮ

Umožňuje plnou funkčnost
veškerého příslušenství BOLT z
systémem BOLT™



ZADNÍ
AKUMULÁTOR
Zajišťuje lepší
rovnováhu



Vysoký režim	600 LUMENŮ	4 h
Střední režim	400 LUMENŮ	8 h
Nizký režim	150 LUMENŮ	14 h
Eco	25 LUMENŮ	32 h

HMOTNOST
0,4 KG

600
LUMENŮ
IP54

Plná kompatibilita se
systémem BOLT™

IPL-LED | ART. NO. 4933459440

ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA

ALKALICKÉ

NÁRAZUVZDORNÉ A KOROZIVZDORNÉ TĚLO A ČOČKA

TĚLO Z LETECKÉHO HLINÍKU ŘADY 6000

ODNÍMATELNÁ KAPSOVÁ SPONA
Snadné připevnění na košili a kapsy kalhot

OCHRANNÁ PRYŽOVÁ ZÓNA
Slouží k držení světla v zubech kvůli občasné práci bez použití rukou



2 AA
V BALENÍ

Vysoký režim 100 LUMENŮ 3 h

IRPL 250 | ART. NO. 4933478705

SVÍTILNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM USB 250 LUMENŮ

DOBÍJECÍ

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), vzdálenost paprsku 100 m

LASEROVÉ UKAZOVÁTKO

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR

OCHRANNÁ PRYŽOVÁ ZÓNA

Slouží k držení světla v zubech kvůli občasné práci bez použití rukou


2 NASTAVENÍ REŽIMŮ SVÍCENÍ

UKAZATEL STAVU NABITÍ

VYSOKÝ REŽIM

STŘEDNÍ REŽIM


NÍZKÝ REŽIM

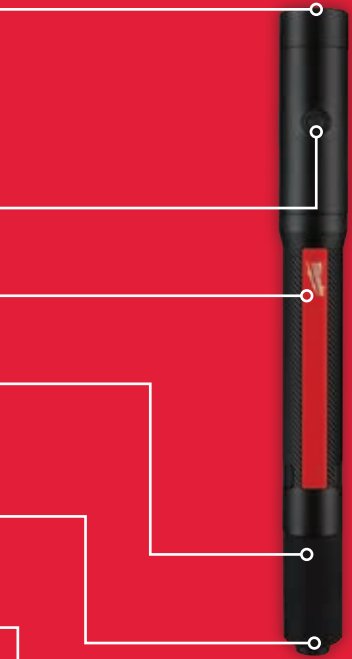

ODNÍMATELNÝ KLIP

Umožňuje připevnění na opasek na požadovaném místě

V BALENÍ:
Kabel USB

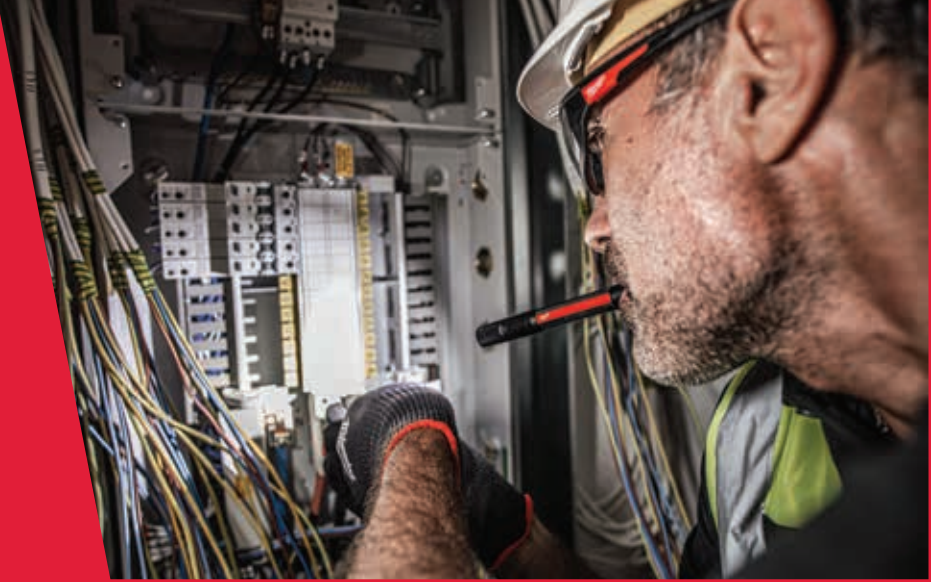

Vysoký režim	250 LUMENŮ	1.5 h
Nízký režim	50 LUMENŮ	8 h

IRFL 500 | ART. NO. 4933478586

SVÍTILNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 500 LUMENŮ

DOBÍJECÍ

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), optimalizováno pro osvětlení na vzdálenost i zblízka

3 REŽIMY VÝSTUPU

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR

UKAZATEL STAVU NABITÍ

VYSOKÝ REŽIM

STŘEDNÍ REŽIM

NÍZKÝ REŽIM

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ KAPESNÍ KLIP

Umožňuje připevnění na opasek

MAGNETICKÉ UPEVNĚNÍ

Pro práci bez nutnosti použití rukou

HMOTNOST
0,18 KG

500 LUMENŮ
IP67

Více možností zavěšení, dva magnety na horní a zadní straně

V BALENÍ:
Kabel USB

Vysoký režim	500 LUMENŮ	3.5 h
Střední režim	100 LUMENŮ	16 h
Nízký režim	10 LUMENŮ	40 h

KATALOG OSVĚTLENÍ

ML-LED | ART. NO. 4933464825

ALKALICKÁ SVÍTILNA

ALKALICKÉ

ČOČKA ODOLNÁ VŮČI NÁRAZŮM A CHEMIKÁLIÍM

NÁRAZUVZDORNÉ A KOROZIVZDORNÉ TĚLO Z LETECKÉHO HLINÍKU

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ KAPESNÍ KLIP

HMOTNOST
0,13 KG

325 LUMENŮ
IP67

325 lumenů světelného výkonu svítilny s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 50 m

Vysoký režim	325 LUMENŮ	5 h
Nízký režim	25 LUMENŮ	18 h

L4 FMLED-301 | ART. NO. 4933479770

PEVNÁ SVÍTILNA 800 LM S NABÍJENÍM PŘES USB

REDLITHIUM™
USB

SVĚTLO S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), bodové nebo plošné osvětlení.

2 NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO
REŽIMU A FUNKCE
VÝSTRAŽNÉHO BLIKÁNÍ

UKAZATEL STAVU NABITÍ

VYSOKÝ
REŽIM

STŘEDNÍ
REŽIM

NÍZKÝ
REŽIM

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ
KAPESNÍ KLIP

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

800
LUMENŮ
IP67

Optimalizované svícení
na dálku a na blízko



Vysoký režim	800 LUMENŮ	2.5 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	10 h

L4 TMLED-301 | ART. NO. 4933479769

SVÍTILNA TWIST FOCUS 1100L S USB NABÍJENÍM

REDLITHIUM™
USB

SVĚTLO S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), bodové nebo plošné osvětlení

3 NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO REŽIMU A
FUNKCE VÝSTRAŽNÉHO BLIKÁNÍ

UKAZATEL STAVU NABITÍ

VYSOKÝ
REŽIM

STŘEDNÍ
REŽIM

NÍZKÝ
REŽIM

PŘESNÉ OTOČNÉ ZAOSTŘOVÁNÍ

To umožňuje plnou kontrolu velikosti a
intenzity paprsku

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ
KAPESNÍ KLIP

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

1,100
LUMENŮ
IP67

Přesné nastavení velikosti
a intenzity paprsku



Vysoký režim	1,100 LUMENŮ	1 h
Střední režim	600 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	10 h

L4 FL2000-301 | ART. NO. 4933479637

SVÍTILNA S VÝKONEM 2000 LUMENŮ A USB NABÍJENÍM

REDLITHIUM
USB

S KRYTÍM IP66 A CHEMICKOU
ODOLNOSTÍ

POSUVNÉ ZAOSTŘOVÁNÍ PRO
Rychlé a snadné přizpůsobení velikosti a
intenzity paprsku

SVĚTELNÝ TOK 2 000 LUMENŮ
Efektivní použití na velké vzdálenosti

ODOLNOST VŮČI
Většině chemikálií, které se vyskytují
v auto dílně

V BALENÍ:
Akumulátor L4 B3
Kabel USB

ODNÍMATELNÝ KLIP
NA OPASEK
OTOČNÝ KRYT USB

HMOTNOST
0,37 KG

2000
LUMENŮ
IP66

4 režimy výstupu pro
optimalizaci jasu a
doby provozu



Boost	2.000 LUMENŮ	1.5 h
Vysoký režim	1.300 LUMENŮ	4 h
Střední režim	800 LUMENŮ	8 h
Nizký režim	100 LUMENŮ	24 h

L4 PWL-301 | ART. NO. 4933479765

NABÍJECÍ OTOČNÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

REDLITHIUM
USB

PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU A
CHEMIKÁLIÍM

OTOČENÍ HLAVY O 110°
Možnost bodového nebo širokého
paprsku

KOVOVÁ KAPESNÍ SPONA

MAGNETICKÁ ZÁKLADNA PRO
MOŽNOST SVÍCENÍ BEZ POUŽITÍ
RUKOU



V BALENÍ:
Akumulátor L4 B3
Kabel USB

HMOTNOST
0,35 KG

500
LUMENŮ
IP54

Bodový paprsek 155 m
- schopnost vyhledávat,
sledovat nebo kontrolovat
objekty z větší vzdálenosti



REŽIM BODOVÉ SVĚTLO		
Vysoký režim	500 LUMENŮ	3 h
REŽIM PLOŠNÉ SVĚTLO		
Vysoký režim / Nizký režim	400 / 100 LUMENŮ	3 / 10 h

L4-SL550-301 | ART. NO. 4933478869

DOBÍJECÍ TYČOVÉ SVĚTLO 550 LUMENŮ USB

REDLITHIUM
USB

INSPEKČNÍ SVÍTIDLO,
250 LUMENŮ

SVĚTLO S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM VÝKONEM
550 LUMENŮ

HLAVA S VERTIKÁLNÍM
OTÁČENÍM SVĚTLA O 220°

MAGNETICKÁ ZÁKLADNA

MONTÁŽNÍ HÁČEK
Pro zavěšení

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3


Kabel USB



HMOTNOST
0,55 KG

550
LUMENŮ
IP52

Do návrhu svítidla bylo zahrnuto několik světelných panelů, což umožňuje zajistit jak bodové, tak plošné osvětlení

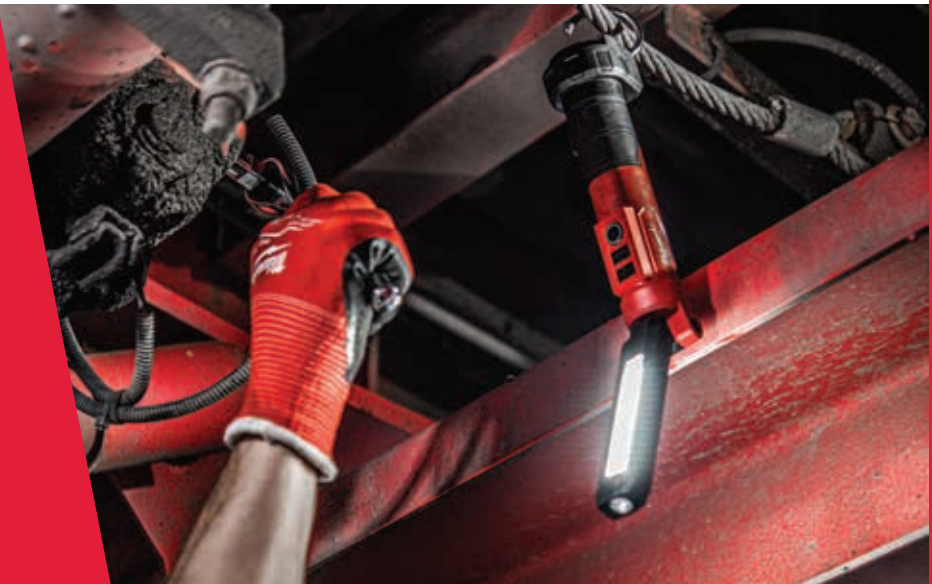

Bodové světlo – vysoký výkon	250 LUMENŮ	2 h
Bodové světlo – nízký výkon	100 LUMENŮ	5 h
Široké světlo – vysoký výkon	550 LUMENŮ	2 h
Široké světlo – nízký výkon	250 LUMENŮ	4,5 h

FL-LED | ART. NO. 4933464824

ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO


ALKALICKÉ

2 INTEGROVANÉ MAGNETY
Na horní a zadní straně

2 VÝSTUPNÍ REŽIMY

PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU
A CHEMIKÁLIÍM

REVERZIBILNÍ KLIP FUNGUJE
JAKO ZÁKLADNA

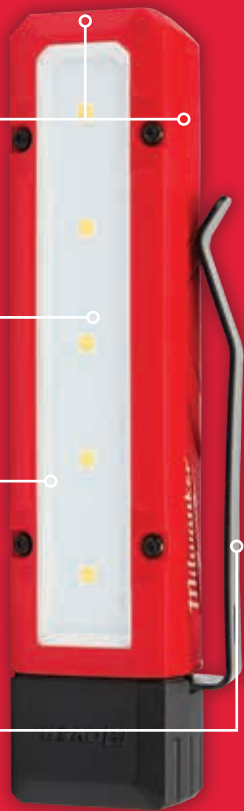

HMOTNOST
0,2 KG

300
LUMENŮ
IP54

Více možností zavěšení,
dvojitě magnety nebo
možnost připnutí ke kapse



Plošné světlo	300 LUMENŮ	5 h
	100 LUMENŮ	16 h

2
AA
V BALENÍ

L4 FL-301 | ART. NO. 4933479763

KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM

REDLITHIUM
USB

2 VÝSTUPNÍ REŽIMY

ZKOSENÝ TVAR

Schopnost nastavit a usměrnit světelný paprsek v požadovaném směru

PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU A CHEMIKÁLIÍM

KLIP S MAGNETEM NA DVOU STRANÁCH

Na horní a zadní straně


V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



Vysoký režim	445 LUMENŮ	2.5 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	12.5 h

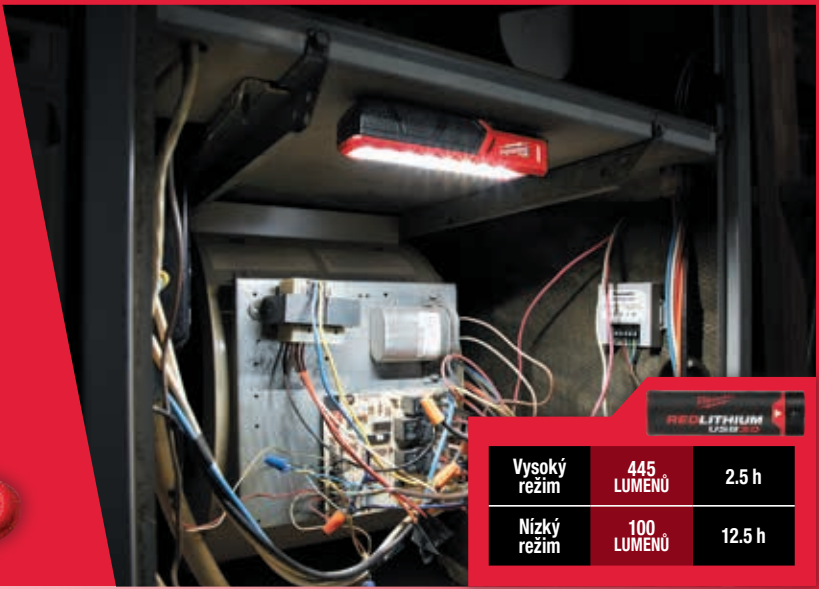

L4 FFL-301 | ART. NO. 4933479766

SKLOPNÝ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM

REDLITHIUM
USB

PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU A CHEMIKÁLIÍM

3 VÝSTUPNÍ REŽIMY

ŠIROKÁ ZÁKLADNA S MAGNETEM A HÁČEK S KARABINOU

Pro práci bez nutnosti použití rukou

OTÁČENÍ HLAVY O 210°

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



Vysoký režim	550 LUMENŮ	2.5 h
Střední režim	250 LUMENŮ	6 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	13.25 h



IR FFL | ART. NO. 4933493528

SKLÁDACÍ SVĚTLO S MOŽNOSTÍ DOBÍJENÍ 500

DOBÍJECÍ

LZE PŘIPEVNIT POMOCÍ DVOJITÉHO
MAGNETU NEBO ZAVĚSIT POMOCÍ
INTEGROVANÉHO HÁČKU
S KARABINOU

3 VÝSTUPNÍ
A PROVOZNÍ REŽIMY

VÝKON 500 LUMENŮ
TRUEVIEW™ PRO
PLNÉ POKRYTÍ




V BALENÍ:
Kabel USB



HMOTNOST
0,37 KG

500
LUMENŮ
IP54

Více možností zavěšení,
lze připevnit pomocí
dvojitého magnetu
a háčku s karabinou

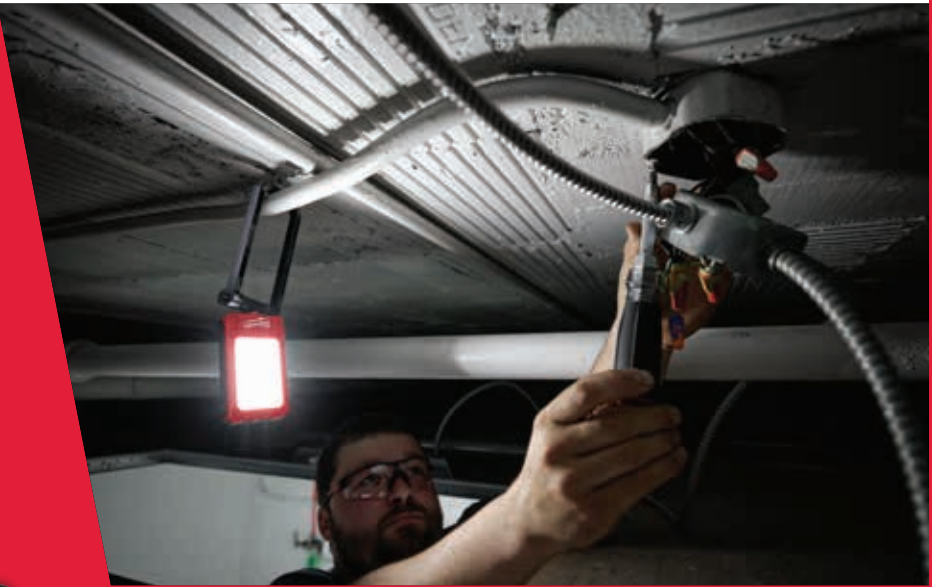

Vysoký režim	500 LUMENŮ	4 h
Střední režim	250 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	12 h



KATALOG OSVĚTLENÍ

L4 NL400-301 | ART. NO. 4933479898

SVÍTILNA NA KRK S USB NABÍJENÍM USB

REDLITHIUM
USB

SVĚTLO HANDS-FREE,
KTERÉ ODOLÁ PROSTŘEDÍ
V AUTODÍLNĚ

130° VERTIKÁLNÍ ROTACE
Pro dokonalé nastavení světelné
hlavy

ERGONOMICKÝ PÁSEK
ODOLNÝ PROTI POTU PRO
VĚTŠÍ POHODLÍ



V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,4 KG

400
LUMENŮ
IP50

Odolnost vůči většině
chemikálií používaných v
autoservisech.



Vysoký režim	400 LUMENŮ	2,5 h
Nízký režim	250 LUMENŮ	8 h



L4 HSL-301 | ART. NO. 4933493968

SVÍTILNA S DOBÍJENÍM PŘES USB

REDLITHIUM™
USB

LEHKÁ KONSTRUKCE
- 0,2 KG

AŽ 10 HODIN PROVOZU
na baterii USB
REDLITHIUM™ 3,0 Ah

POHODLNÉ NABÍJENÍ
PŘES KABEL USB

MONTÁŽ NA
JAKOUKOLI TYČ

DVĚ SAMOSTATNÁ
SVĚTLA LED

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3


Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

350
LUMENŮ
IP67

Vodotěsnost
a prachotěsnost

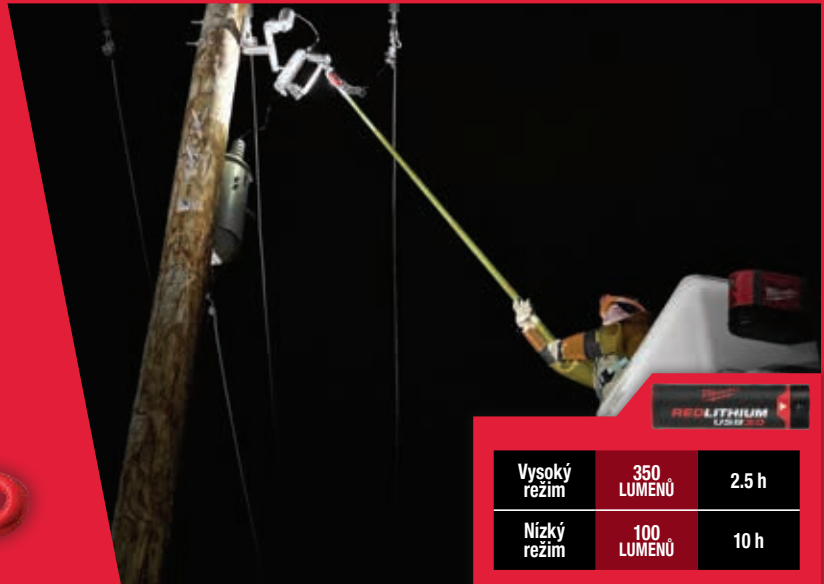

Vysoký režim	350 LUMENŮ	2,5 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	10 h

M18 TOWERLIGHTBAG | ART. NO. 4933479643

M18 TAŠKA NA STOŽÁROVOU SVÍTILNU





KATALOG OSVĚTLENÍ

TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45 A
02-146 WARSAW
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

DISTRIBUTOR:

VEŠKERÉ PRODUKTOVÉ ÚDAJE VČETNĚ SERVISNÍCH A ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU DOPORUČENÉ CENY. DOPORUČENÍ NENÍ PRO PRODEJCE ZÁVAZNÉ. PRODEJCE MŮŽE SVOBODNĚ STANOVIT PRODEJNÍ CENU PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. UVEDENÁ CENA JE POUZE OBCHODNÍ INFORMACÍ A NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU VE SMYSLU ČL. 66 § 1. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. CENY ZAHRNÚJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK V SOULADU SE ZÁKONEM O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZE DNE - 29. ČERVENCE 2005. FOTOGRAFIE NEJSOU ZÁVAZNÉ. ZA CHYBY NEBO TISKOVÉ CHYBY NENESEME ŽÁDNOU